

URP-PT803 Series

58 mm / 80 mm термичен принтер за бележки



Основни характеристики

- Зареждане на хартия отгоре или отпред
- Компактен размер - подходящ за ограничено пространство на касата
- Висока скорост на печат до 260 mm/s
- 3 LED индикатора: захранване, хартия и грешка
- Ниско ниво на шум при печат
- Драйвери за Windows, Linux, POSReady и OPOS
- Поддържа ширина на хартията 58 mm и 80 mm


Технически характеристики

Метод на печат	Метод на печат	Директен термичен линейен печат
	Резолюция	203 dpi (8 точки/mm)
	Скорост на печат	Макс. 260 mm/s
	Ширина на печат	48 mm / 72 mm
	Интерфейс	USB, Serial, Ethernet (Bluetooth или Wi-Fi - опционално)
Режим на страница		Поддържа
Памет	RAM	4 MB
	Flash	4 MB
Шрифтове	Китайски	GBK 24x24 точки
	Буквено-цифрови	ASCII 9x17, 12x24 точки
	Потребителски	Да
	Codepage	46
Баркодове	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
	2D	PDF417, QR code
Графика		Поддържа bitmap печат с различна плътност и дефинирани от потребителя изображения (до 64K за изображение; общо до 256K)
Детекция	Сензори	Край на хартията, отворен капак
LED индикатори	Power LED	Син LED
	Paper LED	Оранжев LED
	Error LED	Червен LED
Захранване	Вход	AC 100-240 V, 50-60 Hz
	Изход	DC 24 V / 2.5 A
Хартия	Тип	Термична хартия за касови бележки
	Ширина	58 mm / 80 mm
	Дебелина	0.056-0.1 mm
	Макс. диаметър на ролката	φ83 mm
	Зареждане	Отпред или отгоре
	Рязане	Частично или пълно
Работна среда	Работа	0°C до 45°C, 25% до 85% RH
	Съхранение	-30°C до 60°C, 5% до 95% RH
Физически характеристики	Размери	132 (Д) x 134.8 (Ш) x 132 (В) mm
	Тегло	1.37 kg (без ролка хартия)
Опции и аксесоари		USB/Serial кабел, ролка хартия, захранващ адаптер, захранващ кабел, CD, кратко ръководство
Софтуер	Емулация	ESC/POS
	Драйвери	Win10/Win11/POSReady/Linux/OPOS/WinCE, Win Mobile, Android, iOS
Сертификати	Сертификати / защита	CE / FCC / CCC

Спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие. Последна актуализация на източника: 03.01.2025

Информация за поръчка

Сериен + Ethernet + USB

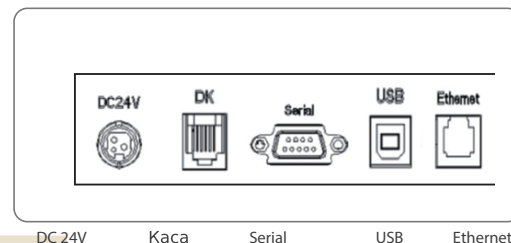

Part No.	Описание
URP-PT803-B400	TP3260, 80 mm термичен принтер, с нож, USB + Serial + Ethernet, черен, макс. 260 mm/s, 132(Д) x 134.8(Ш) x 132(В) mm
URP-PT803-B401	TP3260, 80 mm термичен принтер, с нож, USB + Serial + Ethernet + Wi-Fi + Bluetooth, черен, макс. 260 mm/s, 132(Д) x 134.8(Ш) x 132(В) mm
96CB-POWER-B-1.8M1	Захранващ кабел (Китай), 3P, 1.8 m, черен (CCC)
17AP164900518011	Захранващ кабел CEE 7/16 + C13, 1.8 m (CE)
1700013977	Захранващ кабел 10A 250V 3P, 200 cm (CCC)
1702002600	Захранващ кабел 3P UL/CSA (USA), 125V 10A, 1.83 m
1700020098	Захранващ кабел 3P 10A 250V, 183 cm (Австралия)
1702002605	Захранващ кабел 2P FRANCE 10A/16A 220V, 1.83 m (EU)
1700001714	Захранващ кабел BSMI 3P 7A 125V 18AWG, 180 cm (BSMI)
1700000237	Захранващ кабел 3P PSE 12A 125V, 1.83 m (Япония)
1700018704	Захранващ кабел BSI 2P 10A 250V, 180 cm (UK)

Свързване и конфигурация

Стандартната конфигурация включва USB, сериен и Ethernet интерфейс.

Модел URP-PT803-B401 добавя Wi-Fi и Bluetooth към стандартните интерфейси.

Принтерът работи с 58 mm или 80 mm термохартия и поддържа частично или пълно отрязване.

URP-PT803 Series

58/80 mm термичен принтер за POS приложения

Скорост до 260 mm/s • USB + Serial + Ethernet • компактен корпус

Подходящ за магазини, ресторанти, касови зони и други POS работни места.